

Rejilla mural

11002011
Rejilla alu AC 161

La rejilla mural practicable de aluminio con filtro AC 161 permite el retorno de aire para sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire.



Rejilla AC 161

VENTAJAS

- filtro integrado,
- apertura fácil mediante bisagra de acero inoxidable y cierre con pomo roscado.

Principios de funcionamiento

La rejilla AC 161 de simple deflexión dispone de aletas horizontales fijas para asegurar un buen retorno del aire en el local. Además, está equipada con un filtro de fácil acceso gracias a su apertura por medio de bisagras.

Descripción

La AC 161 es una rejilla mural de aluminio anodizado de simple deflexión con aletas horizontales fijas inclinadas a 40°. Se compone de una cara practicable con bisagra y un filtro integrado.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje pared.

Características principales


- aletas horizontales fijas inclinadas a 40°, con una separación de 20 mm,
- acabado en aluminio anodizado.
- apertura fácil mediante bisagra de acero inoxidable y cierre con pomo roscado,
- con filtro G3 de resistencia al fuego M1.
- dimensiones disponibles de 172 × 122 mm a 1222 × 622 mm en pasos de 25 mm.

Datos generales

Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11002011	Aluminio	Pintura epoxi	Blanco

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø D Plenum (mm)	Filtro estándar (mm)	H Plenum (mm)
11002011	522	622	450	596X496	215

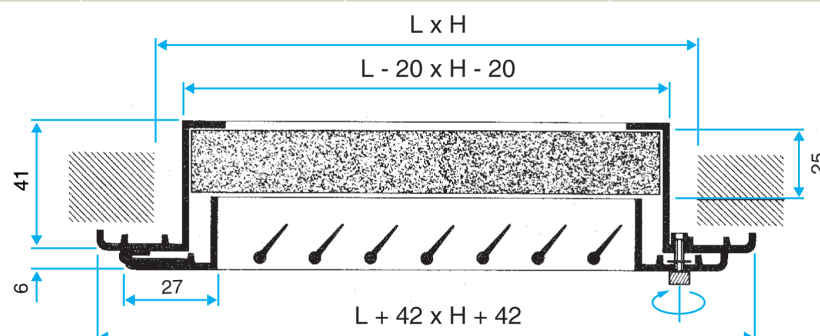

Grille AC 161 W avec filtre

Rejilla mural

11002011

Rejilla alu AC 161

Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal de confort para Lw < NR 25 (m3/h)
11002011	2400