

## Salida de tejado

11030142

## SAL. TEJADO 355-500 TEJA + KIT DE ESTANQUEIDAD

La salida de tejado estética ha sido diseñada para la VMC y el tratamiento de aire en viviendas colectivas y edificios terciarios.



## VENTAJAS

- estética idéntica a las chimeneas tradicionales,
- base y salida de tejado amovibles para facilitar el montaje (salvo modelo azotea),
- cuerpo de remate que integra el sistema de fijación del conducto.

## Descripción

La salida de tejado estética ha sido diseñada para la VMC y el tratamiento de aire en viviendas colectivas y edificios terciarios. Puede utilizarse tanto en aportación de aire como en descarga de aire y también en evacuación de campana de cocina. De acero galvanizado, está disponible en 4 tamaños que van hasta el diámetro 630 mm, 4 modelos (panel acero / azotea / pizarra o teja) y disponible en 5 colores diferentes.

## Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- montaje en seco sobre todo tipo de tejado:
- base de estanqueidad de aluminio extensible / elastómero para los tejados con tejas,
- base de estanqueidad de acero galvanizado para los tejados de pizarra o azotea,
- base de estanqueidad de acero galvanizado para los tejados con panel de acero revestido (modelo y dimensiones del panel de acero a precisar).
- la base es amovible para facilitar el montaje in situ (salvo en modelo azotea: monobloc),
- fijación por 4 patas atornilladas sobre el armazón,
- abrazadera de fijación del conducto de ventilación regulable para ajustarse a varios diámetros,
- para garantizar una mejor estanqueidad, prever una RCC o RPC para los conductos 125, 200, 250, 355, 400, 450, 560.

## Características principales

- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- 5 colores de pintura disponibles:
- negro,
- amaranto,
- ladrillo,
- ante,
- ocre.
- disponible en modelo panel acero / azotea / pizarra o teja.

## Características complementarias

- a precisar en el pedido:
- la pendiente (en % o en grado) y el tipo de tejado,
- si panel acero: la marca, el modelo del panel acero,
- si tejas: el color del kit de estanqueidad,
- otro recubrimiento,
- el acabado (5 colores posibles).

## Opciones

base

Salida de tejado

11030142  
SAL. TEJADO 355-500 TEJA + KIT DE ESTANQUEIDAD

Datos dimensionales

| Código artículo | Ø D MÁX (mm) | Ø D MÍN (mm) | Ø salida (mm) | Sección A (mm x mm) | Sección B (mm) | Sección C (mm) | Sección D (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11030142        | 500          | 355          | 500           | 600 x 600           | 350            | 340            | 35             |

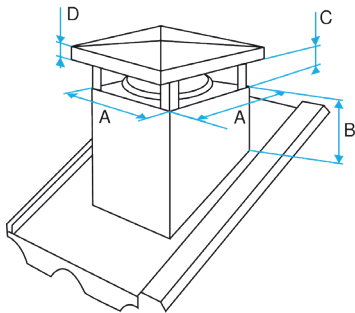


Schéma d'encombrement Sortie de Toit Esthétique

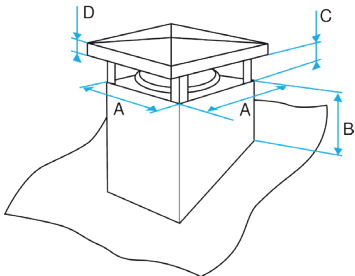


Schéma d'encombrement Sortie de Toit Esthétique