

**Boca de núcleo****11052228****SR 143 blanco - Ø160 mm**

La boca de núcleo SR 143 de acero con caudal regulable in situ asegura el retorno de aire.



SR 143 Ø160

**PLUS PRODUCTO**

- caudal regulable,
- manguito de conexión mural incluido.

**Principios de funcionamiento**

La boca SR 143 está provista de un núcleo regulable para ajustar in situ el caudal de aire.

**Descripción producto**

La boca SR 143 tiene un núcleo regulable que permite ajustar in situ el caudal de aire de retorno del local.

**Campos de aplicación**

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- montaje pared o techo,
- fijación directamente en el conducto con un manguito de conexión.

**Argumentario referencia**

- Boca de núcleo para retorno de aire SR 143 D160
- Acero con pintura epoxi en blanco RAL 9010 al 30 % de brillo
- Caudal regulable gracias al núcleo bloqueable por contratuerca
- Anillo exterior provisto de una junta de estanqueidad
- Montaje en pared o techo
- Fijación por encaje en el conducto con ayuda de un manguito de conexión de acero suministrado

**Características principales**

- acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 mate al 30 %,
- caudal regulable gracias al núcleo bloqueable por contratuerca,
- anillo exterior provisto de una junta de estanqueidad,
- manguito de conexión mural incluido,
- montaje en pared o techo

**Accesorios**

Denominación	Código artículo
Manguito pladur liso L100 para SR 143-145 Ø160 mm	11053358

**Datos generales**

Código artículo	Materia del aislante	Tipo de acabado	Color
11052228	-	Pintura epoxi	Blanco


Boca de núcleo

## 11052228

SR 143 blanco - Ø160 mm

### Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)
11052228	60	160	218	50	130	62

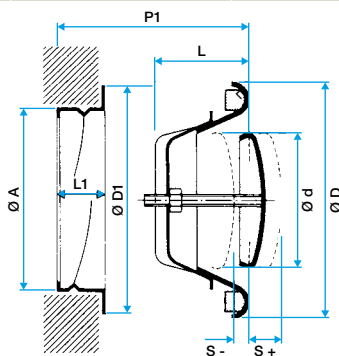

Bouche SR 143 avec manchette

### Datos aerúlicos

Código artículo	Caudal de confort para $L_w < NR 30$
11052228	150