

## Rejilla exterior

# 11052242

AR 637 Ø200 mm

La rejilla exterior circular mural AR 637 permite la toma de aire o descarga de aire viciado sin riesgo de entrada de lluvia gracias a la forma de las aletas.



AR 637 F0 Ø200

## PLUS PRODUCTO

- facilidad de instalación: conexión circular,
- ideal para los caudales de ventilación.

## Principios de funcionamiento

La rejilla AR 637 circular de aluminio permite el paso de aire entre el edificio y el exterior para renovar el aire interior. La forma de sus aletas impide la entrada de la lluvia.

## Descripción producto

La AR 637 es una rejilla exterior circular mural de aluminio con aletas horizontales con función antilluvia.

## Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- fijación mural,
- hasta Ø135 incluido, la fijación es oculta por tornillos en el collarín interior,
- a partir de Ø355, la fijación es visible por tornillos en el bastidor.

## Argumentario referencia

- Rejilla exterior de pared circular en aluminio anodizado AR 637
- Permite la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado
- D200
- Fijación oculta en pared por tornillos en el cuello interior
- Aletas de tipo antilluvia, con una separación de 20 mm

## Características principales

- rejilla circular,
- acabado:
  - hasta Ø315 incluido: aluminio anodizado,
  - a partir de Ø355: aluminio bruto.
- aletas antilluvia espaciadas de:
  - hasta Ø315 incluido: 20 mm,
  - a partir de Ø355: 50 mm.
- malla antipájaros con malla de 12 x 12 mm de acero galvanizado incluida (a partir de Ø355).

## Datos generales


| Código artículo | Material principal | Tipo de acabado | Color    |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------|
| 11052242        | Aluminio           | Aluminio        | Aluminio |

Rejilla exterior

11052242  
AR 637 Ø200 mm

Datos dimensionales

| Código artículo | Ø A (mm) | Ø N (mm) | Ø conexión (mm) |
|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 11052242        | 250      | 200      | 200             |

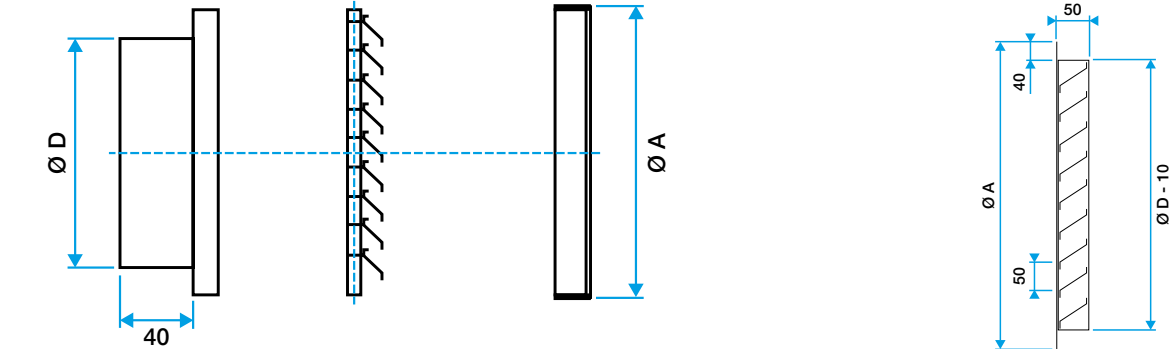

Rejilla AR 637 diámetro 125 a 315 mm

Rejilla AR 637 diámetro 400 a 630 mm

Datos aeráulicos

| Código artículo | Caudal de confort para Lw 40 dB(A) y DP < 45 Pa (m3/h) |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 11052242        | 300                                                    |